

CSV-1583をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

商品を開封されましたら、不備やダメージがないかどうかご確認ください。

万が一、不足しているパーツやダメージのあるパーツがあった場合には、お手数ですがご購入先ショップまでお早めにご連絡くださいますようお願い申し上げます。

本体および付属品一覧はこちら：

- CSV-1583 Thunderbolt™ 4 Certified 16-in-1 クアドラ ディスプレイ ドッキングステーション
- 電源アダプター21V(150Watt)
- TB4™ ケーブル 0.8m オス/オス(ホスト接続用)
- クイックインストールガイド用QR コード




本書に含まれる内容； 寸法

利用可能なインターフェース
OSについて
使い方

Club3D CSV-1583は、Thunderbolt™ 4 認証 16-in-1 クアドラ ディスプレイ ドッキングステーションです。DisplayLink搭載で、最大40Gb/秒でのデータと映像が可能な最先端で効率性が高く多様性のあるI/Oソリューションです。7つすべてのポートのうち、M1、M2 および M3との接続の場合は最大3つの映像出力が可能です。M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max およびその他のMacシリーズのノートPCやWindowsのノートPC接続の場合には、最大4つの映像を出力することができます。RJ45は、最大2.5G帯域をサポートし、USBポートは最大10Gデータ通信をサポートします。また、接続されたデバイスの消費電力に応じて電力を分配できるスマートパワー機能をサポートしているので、外部電力供給を最大限に活用することが可能です。TBT4™/USB4™ベースのPC向けに設計されており、DP-Alt-mode PCと互換性があります。



寸法はおおよそのものです。

CSV-1583 のすべてのコネクタはメスです。



使用方法

1. www.club-3d.com内で「CSV-1583」を検索し、商品ページの「ダウンロード」よりDisplayLinkドライバをインストールしてください。
2. 電源を21V DCジャックに接続してください。
3. 付属のTBT4ケーブルでホストに接続してください。
4. ディスプレイをそれぞれのDisplay Port™やHDMI™ポートに接続してください。
5. 2.5Gbps接続をRJ-45ジャックに接続してください。
6. その他の周辺機器もそれぞれのポートに接続できます。

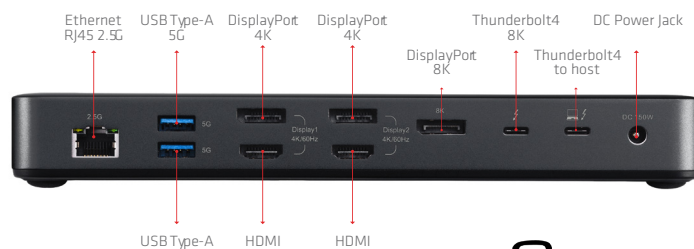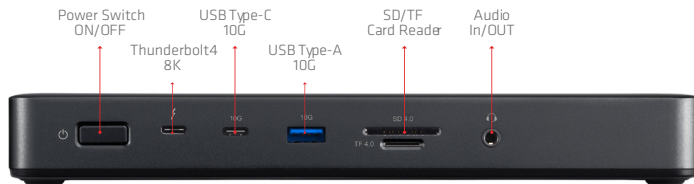

安全なご使用のために： 標高2000m以下でのみご使用ください。

免責事項 当社は、可能な限り最も正確で最新の情報提供を心がけておりますが、本書の内容が古くなっていたり、記載漏れや不正確な記述、またはその他誤りが含まれている場合がございます。

製品はその寿命の間に認証を取得する場合がありますが、これにより製品の仕様やパフォーマンスが変更されることはありません。

Club3Dは、裁量により最新情報を自社ウェブサイトwww.club-3d.comで提供します。そのため、Club3Dは本書の内容に関して、一切の権利主張を受け付けません。

レガシー契約条件の詳細については、www.club-3d.comをご覧ください。その他のブランド名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。すべてのコンテンツは予告なしに変更されることがあります。

ストリーム 1 およびストリーム 2

最大シングルディスプレイサポート8K30Hz
同時に最大2つの映像ストリームが可能

ストリーム 3

DisplayPortサポート最大8K30Hz

上記3つの映像ストリームにより、同時に2つのストリーム出力が可能

シングル8K30Hz またはデュアル 4K60Hz または 8K30Hz + 4K30Hzをサポート

拡張デスクトップディスプレイ

Video 4 および 5 はUSBモード (DisplayLink)

デュアル最大4K60Hz出力をサポート

特記事項

2ストリーム出力は、Thunderbolt4 または USB4と互換性のあるデバイスでのみ可能です。

DisplayLink USBモード以外は、Alt modeのある USB Cデバイスがサポートできるのは1ストリームのみです。

