

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt CSV-1568 entschieden haben.

Nachdem Sie das Produkt ausgepackt haben, vergewissern Sie sich bitte, dass alle mitgelieferten Teile vorhanden sind und auf eventuelle Schäden überprüft wurden. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, informieren Sie bitte sofort Ihren Lieferanten.

Sie sollten folgendes haben:

- CSV-1568 Docking Station
- Netzgerät. Eingang: 100-110/240VAC. Ausgang: bis zu 120W
- 1x USB-Typ-C Kabelverbindung zum Host 1m / 3.28ft
- Abnehmbarer Ständer
- Schnell-Installationsanleitung






Bitte stellen Sie sicher:

Ihr Host-System hat die neuesten Treiber-Updates, und an die externe Stromversorgung angeschlossen ist.

Anmerkung:

1. Diese Dockingstation funktioniert nicht ohne externe Stromversorgung
 2. Nach dem Anschluss an den Host schalten sich das Produkt und das weiße Licht standardmäßig ein. Drücken Sie die Einschalttaste, das Produkt und schalten sich das Produkt und das weiße Licht aus. Der Abstand zwischen den Tastendrücken sollte größer als 2 Sekunden sein.
 3. Um die oben angegebene maximale Auflösung für jeden Anschluss zu erreichen, sollte der angeschlossene Host den DP1.4 Alt-Modus unterstützen. Die obige Auflösung wird verringert, wenn der Host aufgrund von Bandbreitenbeschränkungen nur DP1.2 unterstützt.
 4. Die obige Auflösungskombination dient als Referenz, die tatsächliche Videoausgangsaufklärung hängt von dem angeschlossenen Host und den Displays ab.
- Entwickelt für DP 1.4 Alternate Mode unterstützte Typ C und Thunderbolt 3 Hosts (PC, Laptop, Mobiltelefone etc.).
 - Unterstützt die Ausgabe über MST für bis zu 3 Displays (2 HDMI + VGA oder 2 HDMI + DP).
DP und VGA sind alternativ (DP hat Vorrang vor VGA).

Wie man sich verbindet:

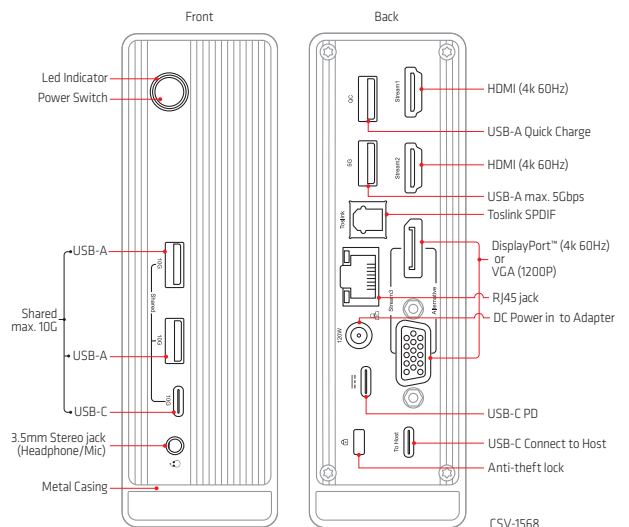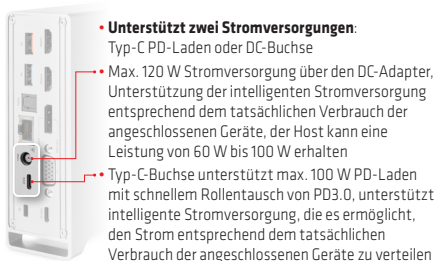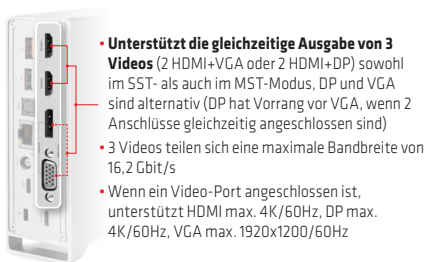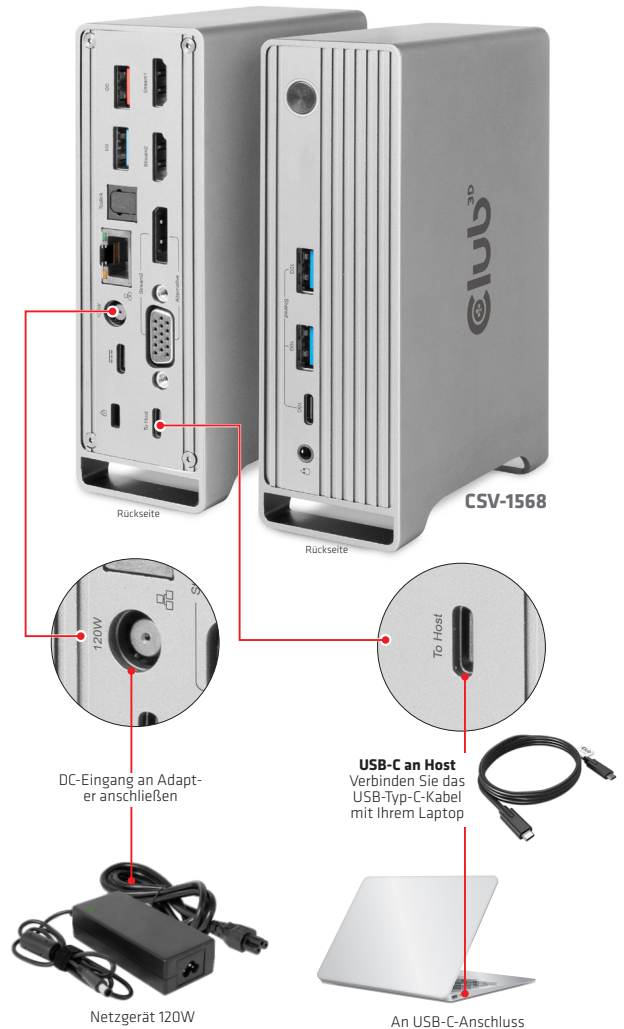

Warnung - Sichere Verwendung: Nur in einer Höhe von 2000m und darunter zu verwenden!



Bei Fragen besuchen Sie bitte unser Forum auf unserer Website www.club-3d.com