

# USB3.2 Gen1 Tipo-C hub 8-en-1 con 2x HDMI™, 2x USB-A, RJ45, ranuras de expansión SD/MicroSD y puerto hembra USB3.2 Gen1 Tipo-C



**Nombre del producto:** USB3.2 Gen1 Tipo-C hub 8-en-1 con 2x HDMI™, 2x USB-A, RJ45, ranuras de expansión SD/MicroSD y puerto hembra USB3.2 Gen1 Tipo-C

**Serie del producto:** Docking  
**Código del producto:** CSV-1593  
**Código EAN:** 8719214471828  
**Código UPC:** 841615102051

## Descripción:

El hub USB3.2 Gen1 Tipo-C 8-en-1 de Club 3D con 2 puertos HDMI™, 2USB-A, 1 puerto RJ45, 1 ranura de expansión SD/MicroSD y 1 puerto hembra USB-C, aporta una solución ideal para extender tu puerto USB-C 3.2 Gen1 o tu puerto Thunderbolt™3 (pc/laptop, teléfono Móvil, etc.). Especialmente diseñada para aquellos equipos con un único puerto USB-C. Este hub adopta el último DP1.4 Alt mode support, habilitando salida de video HDMI™ con un máximo de 4k60Hz o un máximo en dual en modo MST de 4k30Hz y, al mismo tiempo, soporta transferencia de datos vía USB 3.2 Gen a un máximo de 5Gbps. Los 2 puertos USB-A permiten conectar 2 dispositivos USB simultáneamente. La ranura de expansión SD/Micro SD permite introducir dos tarjetas para transmisión de datos o para lectura/escritura en el equipo. El puerto RJ45 soporta Gigabit Ethernet. Por otro lado, el puerto USB-C hembra 3.2 Gen1 soporta PD 3.0 con un máximo de 100W PD de carga. Funciona con todos los equipos con USB-C 3.2 Gen1 y Thunderbolt que soporten DP Alt mode (incluyendo DP1.2 y DP1.4 Alt mode). Cuando funciona en equipos Thunderbolt™3, este producto transmite DP signal.

## Características:

### Entrada:

- USB3.2 Gen1 Tipo-C macho (conectado al equipo)
- Soporta DP1.4 Alt mode, con un ancho de banda máximo de dos líneas a 16.2 Gbps
- Soporta DSC

**Nota:** Para obtener el máximo ancho de banda, el equipo debería soportar DP1.4 Alt mode with DSC format.

### Salida:

- HDMI™x2
- Soporta HDMI™ max 4K/60Hz, 4:4:4, 8bit con 18Gbps de ancho de banda
- Soporta Dual max 4K/30Hz bajo MST mode (Windows™ System)
- Soporta Dual max 4K/60Hz bajo SST mode (Mac™ System)
- Soporta salida 8/10/12 bit color depth
- Soporta Salida de formato de pixel RGB4:4:4/YCb

**Nota:** Cuando se conecta a un equipo que soporte DP1.4 Alt mode, la resolución máxima de HDMI™ es de 4k/60hz (dual 4k/30Hz). Cuando se conecta a un equipo que soporte DP1.2 Alt mode, la resolución máxima es de 4k/30hz (dual 1080p/30Hz) a causa de la limitación de ancho de banda.

- USB3.2 Gen1 Tipo-A
  - 1x puerto USB3.2 Gen1 Tipo-A que soporta BC 1.2 con un máximo de carga de 7.5W (5V/1.5A), 1x USB3.2 Gen1 Tipo-A con máximo poder de carga de 8W (5v/1.5A). Ancho de banda máximo de 5Gbps por puerto USB3.2 Gen1 Tipo-A
- SD/Micro SD
  - Soporta Secure Digital v3.0 UHS-I (Ultra High Speed): SDR12 (12.5Mbyte/s)/SDR25(25Mbyte/s)/SDR50(50Mbyte/s)/DDR50(50Mbyte/s)/SDR104(104Mbyte/s)
  - Permite funcionar simultáneamente 2 ranuras de tarjeta.
- RJ45 (Gigabit Ethernet)
  - Soporta 10M/100M/1000M
- Puerto hembra USB3.2 Gen1 Tipo-C (para carga de PD)
  - Soporta carga de PD a 100W (20V/5A)
- Soporta Fast Role Swap de PD 3.0, El dispositivo conectado no se desconecta cuando se enchufa o desenchufa el adaptador de PD.
  - 15W son dedicados para el correcto funcionamiento de este producto, la energía restante ( max 85W ) será utilizada para la carga del equipo al que se conecta.

## Nota:

- ¡Actualice el firmware de su televisor a la versión que admita estas resoluciones / frecuencias de actualización!
  - ¡Actualice sus controladores gráficos en su PC y asegúrese de que DSC1.2 sea compatible con sus dispositivos para admitir estas resoluciones / frecuencias de actualización!
- Utilice uno de nuestros cables de extensión / adaptador para conectarse a sus dispositivos: En caso de que necesite asistencia para elegir el cable correcto, visite nuestra pagina web [www.club-3d.com](http://www.club-3d.com) o no dude en enviarnos un correo electrónico a [support@club-3d.com](mailto:support@club-3d.com) y será un placer ayudarle.



## Soporte de sistema operativo:

- Todos

## En la caja:

- 1x USB3.2 Gen1 Tipo-C 8-in-1 hub with 2x HDMI™, 2x USB3.2 Gen1 Tipo-A, RJ45, SD/TF card slots y puerto hembra USB3.2 Gen1 Tipo-C

## Interfaces disponibles

### Entrada:


- Macho USB3.2 Gen1 Tipo-C (para conectar al equipo)

### Salida:

- 2x HDMI™ Hembra
- 1x SD Card Slot
- 1x Micro SD Card Slot
- 1x RJ45 jack
- 1x USB3.2 Gen1 Tipo-A Hembra
- 1x USB3.2 Gen1 Tipo-C Hembra

## Otra información:

- Tamaño de la caja: 7 x 32 x 3.5cm / 2.76 x 12.6 x 1.38 "
- Longitud de cable aproximada: 14cm / 5.5 "
- Tamaño del hub: 11.5 x 5.9 x 1.42 cm / 4.53 x 2.32 x 0.55 "
- Tamaño del conector: 3.4 x 1.2 x 0.65 cm / 0.86 x 0.47 x 0.26 "
- Peso del producto: 116 gr / 4.09 oz
- Peso de la caja: 42 gr / 1.48 oz
- Peso de la bolsa LDPE: 6 gr / 0.21 oz
- Peso total: 122 gr / 4.30 oz
- Satisface requisitos ROHS, FCC, and CE EMI

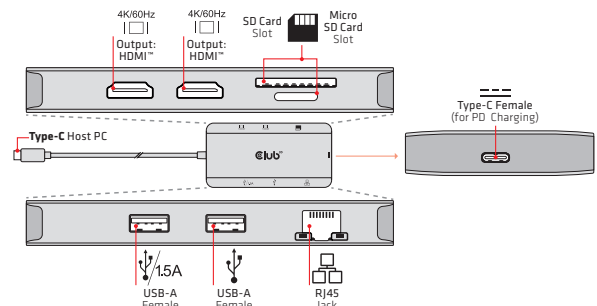

## Entrada:



## Salida:

